

Reflexão sobre a UFCD Nº 20

Formador Luís Balão

Nestas sessões, sobre Websites, estava bastante curioso, pois apesar de já ter criado uma página na internet, fui um pouco à descoberta, tentando encontrar por mim mesmo soluções e agora tinha oportunidade de adquirir mais conhecimentos e como utilizá-los.

Iniciámos pelo planeamento de um Website, onde é necessário ter em conta vários aspectos, tais como:

- Definição de objectivos;
- Público alvo;
- Conteúdos a inserir;
- Recursos a serem utilizados;
- Estrutura global do site;
- Consistência do site;
- Aspecto visual das páginas.


Seguidamente, instalámos o Internet Information Services (IIS) da Microsoft e simulámos o funcionamento do site com um conjunto de páginas HTML.

Posteriormente, instalámos os servidores Apache, mysql, ftp, php em ambiente intranet. Construímos e instalámos um site Web de gestão e vendas de produtos usando as linguagens html, php e mysql (xampp).

Abrimos conta num servidor Web com capacidades php e mysql, para instalar a aplicação de gestão e vendas que foi previamente testada em localhost. Aqui fizemos a gestão do site através da ferramenta cpanel.


Conseguimos terminar com êxito este projecto prático que nos deu a conhecer melhor a realidade dos sites e a utilização da linguagem php e mysql.

Concluindo, gostei bastante deste módulo e foi muito útil para mim, pois consegui ter uma noção mais clara e objectiva de como preparar um Website.

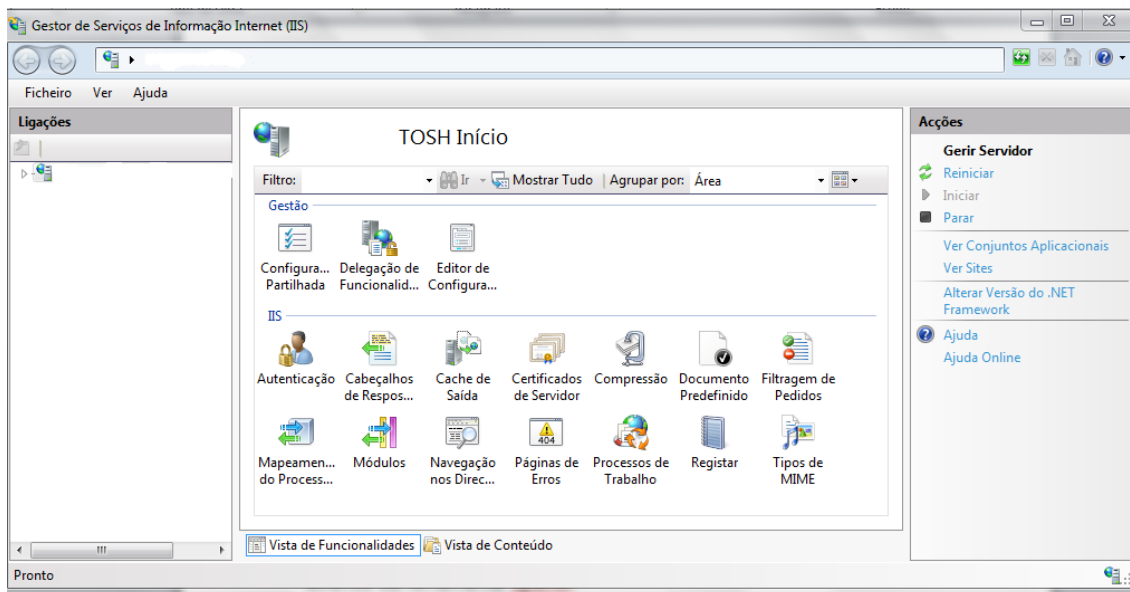

Servidor FTP FileZilla

O Apache não é um servidor de FTP ... mas o FTP FileZilla é. Por favor, considere as seguintes referências.

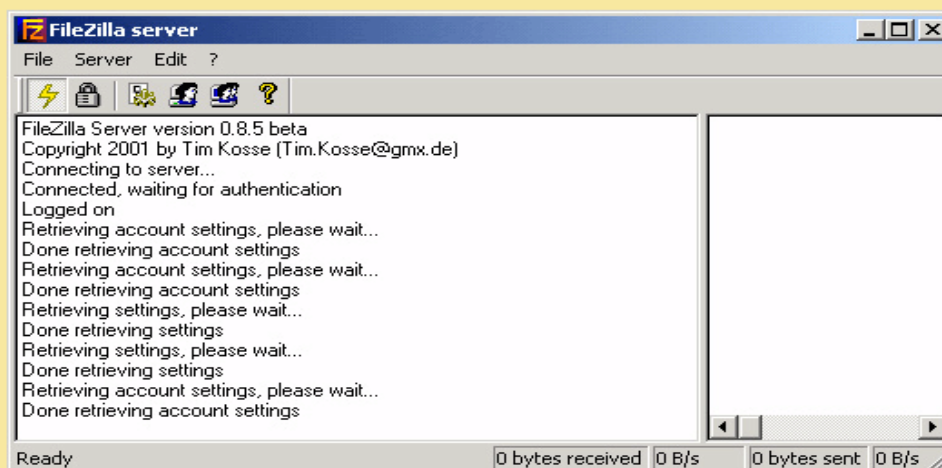

No diretório principal do xampp, rodar o arquivo de lote "filezilla_setup.bat" para configurar. Atenção: Para o Windows NT, 2000 e XP Profissional, o FileZilla necessita ser instalado como um serviço.

Configure o servidor de FTP "FileZilla". Utilize-se da interface do FileZilla para configurá-lo, que poder ser acessada pelo arquivo "FileZilla Server Interface.exe". Existem dois usuários neste exemplo:

A: O usuário padrão "newuser" com senha "wampp". O diretório principal dele é xampp\htdocs.

B: Um usuário anônimo "anonymous" sem senha definida. O diretório principal dele é xampp\anonymous.

Nome: Marco P. A. Silva

Turma: S-13 (Sistemas) Processo nº 21539

Data: 12-01-2012

Para Formador: Luís Balão - Área de Sistemas